BLIND FLANGES

2500 Lbs

ANSI / ASME B 16.5

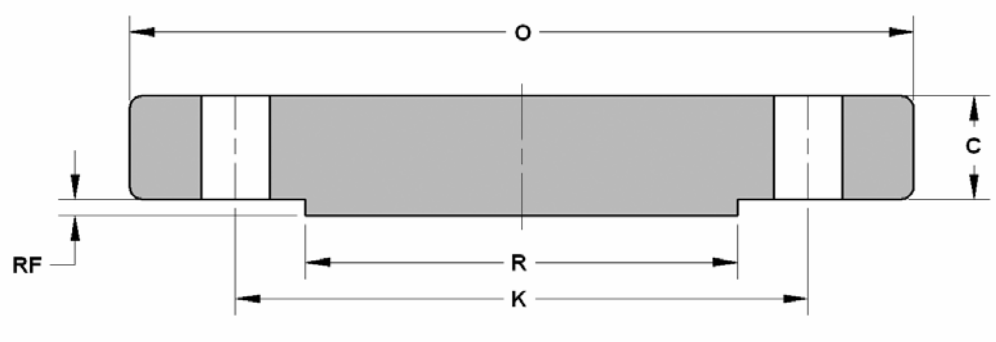

Dimensions are in mm.

Cod.	DN	O	C	K	RF	R	Ø FORI HOLES	N. FORI HOLES	Kg. APPROX
FSBL2500021	**1/2**	133.3	30.2	88.9	6.3	35.0	22.3	4	3.0
FSBL2500027	**3/4**	139.7	31.7	95.2	6.3	42.9	22.3	4	4.5
FSBL2500033	**1"**	158.7	35.0	107.9	6.3	50.8	25.4	4	5.0
FSBL2500042	**1"1/4**	184.1	38.1	130.0	6.3	63.5	28.4	4	8.0
FSBL2500048	**1"1/2**	203.2	44.4	146.0	6.3	73.1	31.7	4	11.0
FSBL2500060	**2"**	234.9	50.8	171.4	6.3	91.9	28.4	8	17.0
FSBL2500073	**2"1/2**	266.7	57.1	196.8	6.3	104.6	31.7	8	25.0
FSBL2500089	**3"**	304.8	66.5	228.6	6.3	127.0	35.0	8	39.0
FSBL2500114	**4"**	355.6	76.2	273.0	6.3	157.2	41.1	8	60.0
FSBL2500141	**5"**	419.1	91.9	323.8	6.3	185.6	47.7	8	101.0
FSBL2500168	**6"**	482.6	107.9	368.3	6.3	215.9	53.8	8	156.0
FSBL2500219	**8"**	552.4	127.0	438.1	6.3	269.7	53.8	12	242.0
FSBL2500273	**10"**	673.1	165.1	539.7	6.3	323.8	66.5	12	465.0
FSBL2500323	**12"**	762.0	184.1	619.2	6.3	381.0	73.1	12	665.0
FSBL2500355	**14"**								
FSBL2500406	**16"**								
FSBL2500455	**18"**								
FSBL2500508	**20"**								
FSBL2500609	**24"**								